## RU2085145

Publication Title:						
APPARATUS F DEFORMATION		SURGICAL	TREATMENT	OF	VERTEBRAL	COLUMN
Abstract:						
Abstract not available for RU 2085145						
(C1)						
Courtesy of http://	//v3.e	espacenet.com	m			



# <sup>(19)</sup> RU <sup>(11)</sup> 2 085 145 <sup>(13)</sup> C1

(51) MПК<sup>6</sup> A 61 B 17/70

## РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

### (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- (21), (22) Заявка: 94032301/14, 05.09.1994
- (46) Дата публикации: 27.07.1997
- (56) Ссылки: 1. Применение эндокорректора для оперативного лечения искривлений позвоночника. Методические рекомендации.- Москва-Красноярск: 1985, с.8 22.
- (71) Заявитель: Нижегородский государственный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии
- (72) Изобретатель: Гольцов Ю.А.
- (73) Патентообладатель: Нижегородский государственный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии


(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА

(57) Реферат:

Использование в медицинской технике для хирургического лечения кифотической и сколиотической доформаций позвоночника. Сущность изобретения: устройство для хирургического лечения деформаций позвоночника содержит штангу с отверстиями на концах, установленные на концах штанги верхний и нижний узлы крепления к позвоночнику в виде гребенок со стойками, соединенных попарно с помощью шпилек и гаек, размещенных в стойках, при этом шпилька верхнего узла крепления связана с концом штанги посредством верхним установленного в отверстии штанги винта с головкой, имеющей отверстие под шпильку и гайки, а шпилька нижнего узла крепления размещена в отверстиии нижнего конца штанги посредством гаек. Штанка выполнена в виде пластины с вырезом на нижнем конце, корпуса с фигурным отверстием и пружины, а конец пластины и пружина установлены в корпусе с возможностью размещения пружины в вырезе пластины. 3 ил.

травматологии и ортопедии

-1-

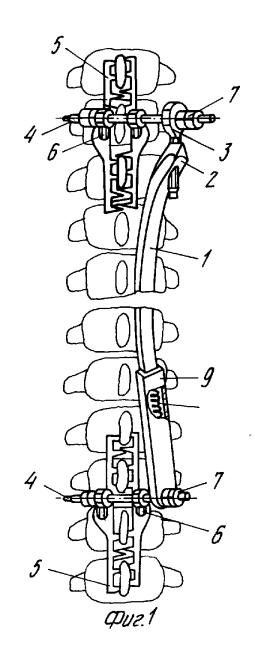



# <sup>(19)</sup> RU <sup>(11)</sup> 2 085 145 <sup>(13)</sup> C1

(51) Int. Cl.<sup>6</sup> A 61 B 17/70

#### RUSSIAN AGENCY FOR PATENTS AND TRADEMARKS

### (12) ABSTRACT OF INVENTION

(21), (22) Application: 94032301/14, 05.09.1994

(46) Date of publication: 27.07.1997

(71) Applicant:
Nizhegorodskij gosudarstvennyj
nauchno-issledovatel'skij institut
travmatologii i ortopedii

(72) Inventor: Gol'tsov Ju.A.


(73) Proprietor:
Nizhegorodskij gosudarstvennyj
nauchno-issledovatel'skij institut
travmatologii i ortopedii


(54) APPARATUS FOR SURGICAL TREATMENT OF VERTEBRAL COLUMN DEFORMATION

#### (57) Abstract:

 $\infty$ 

FIELD: surgical equipment. SUBSTANCE: invention relates to treatment of kyphotic and scoliotic deformations of backbone. Apparatus has a bar with holes on its ends, upper and lower backbone attachment fittings in the form of combs with legs installed on bar ends, the combs being joined in pairs by aid of pins and nuts located on legs. Pin of upper attachment fitting is joined with upper bar end through cap screw installed in hole of bar and having hole for pin and nut. Pin of lower attachment fitting is placed in hole of lower bar end by aid of nuts. Bar is made in the form of plate with cut on its lower end, casing with shaped aperture, and spring, plate end and spring being installed in casing such as to allow the spring to be placed in plate cut. EFFECT: improved design. 3 dwg



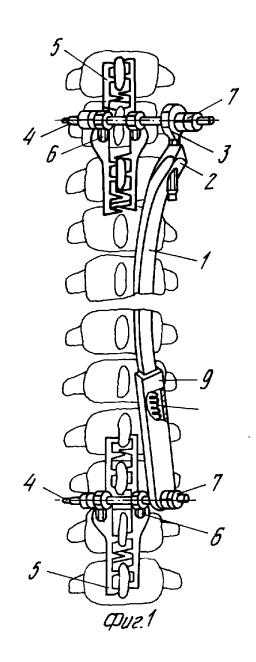

Изобретение относится к медицине, а, конкретно, к устройствам для хирургического лечения кифотической м сколиотической деформации позвоночника.

Наиболее близким аналогом является эндокорректор Роднянского-Гупалова.

Эндокорректор состоит из пластины, винта, регулирующего исходную длину устройства, верхнего и нижнего блоков крепления к позвоночнику, состоящих из гребенок, стоек, грудного и поясничного крючков, шпилек, скоб-прижимов и серьги.

устройство Однако. имеет отрицательных сторон, которые приводят к осложнениям и ошибкам при хирургическом лечении сколиозов у детей и подростков. из значительных недостатков конструкции является серьга, назначением которой является способность скольжения ппастины эндокорректора фиксированными гребенками. При ротации тел позвонков наступает ее заклинивание. пластина эндокорректора перестает скользить в серьге и рост позвоночника между верхними и нижними гребенками резко затрудняется, но, так как рост тел позвонков остановить нельзя, образуется искривление позвоночника между фиксированными гребенками и резко увеличивается деформация позвоночника.

Кроме того, резко увеличивается нагрузка на гребенки, которые жестко фиксированы к основанию остистых отростков, а это в свою очередь приводит к тому, что верхние гребенки срезают остистые отростки, а, следовательно, фиксация и коррекция позвоночника прекращается.

Другим недостатком эндокорректора является то, что при заклинивании пластины в серьге резко увеличивается нагрузка на регулирующий винт и он часто ломается (особенно, когда винт имеет диаметр 4 мм). Целостность конструкции нарушается и это к рецидиву сколиотической приводит деформации позвоночника. Раскачивание конструкции приводит также к тому, что металлические структуры эндокорректора травмируют мягкие ткани и наступает их перфорация, что в свою очередь, приводит к нагноению мягких и костных тканей. Кроме того, при смене ребенком позы из положения стоя в положение лежа, а также при сгибании и наклоне туловища в стороны или вперед, при использовании этой конструкции не наступает физиологического удлинения позвоночного столба, в результате чего резко увеличиваются нагрузки на диски тел фиксированных позвонков, пластиной эндокорректора.

Технический результат изобретения плавное, равномерное распределение нагрузки на диски и тела позвонков в пределах фиксированного устройством позвоночника при устранении кифосколиотической деформации, а также сохранение физиологической подвижности позвоночника при смене положения больного.

Эта задача решается за счет того, что нижний конец штанги выполненной в виде пластины, имеет вырез для охвата пружины, помещенной в корпус с фигурным отверстием и связан с нижним узлом крепления.

На фиг. 1 изображено предлагаемое устройство; на фиг.2 подпружинивающий элемент; на фиг.3 нижний конец штанги с вырезом.

Устройство для хирургического лечения деформаций позвоночника содержит штангу 1, выполненную в виде пластины, на одном конце которой имеется фигурный выступ 2 под винт 3 с конической головкой, имеющей овальное отверстие для шпильки 4 с резьбой, фиксирующей верхние гребенки 5 в стойках 6 посредством гаек 7. Нижний конец штанги (фиг.2) имеет вырез 8 и вставлен в корпус 9 подпружинивающего элемента прямоугольной формы с фигурным отверстием 10, в которое вставлена пружина 11. На подпружинивающего элемента имеется круглое отверстие 12 для шпильки 4 нижних гребенок 5, закрепляемых в стойках 6 с помощью гаек 7.

Операцию осуществляют следующим образом.

В положении, лежа на животе, больному дают внутренний, а затем эндотрахеальный наркоз. Делают два линейных разреза длиной около 10-12 см в проекции остистых отростков грудном поясничном отделах и позвоночника. Остистые скелетируют с обеих сторон до основания. В грудном отделе это, как правило, 4, 5, 6, 7 тела позвонков, в поясничном 3, 4, 5. Гемостаз тампонадой. Затем к основанию остистых отростков, сначала в грудном, а потом в поясничном отделах позвоночника подводятся по две гребенки 5: одна слева, другая справа с вмонтированными в них двумя стойками 6. При помощи шпильки 4 гайками 7 гребенки 5, соединяясь, внедряются в основание остистых отростков. Далее сверху вниз по выпуклой поверхности позвоночника, имеющего сколиотическую деформацию проводится штанга предлагаемого устройства. Проводится гемостаз. Нижний конец штанги 1 с вырезом 8 вставляется в корпус 9 подпружинивающего элемента и крепится к шпильке 4 гребенок 5 гайками 7, а верхний конец при помощи винта 3 к шпильке 4 верхних гребенок 5 также при помощи гаек 7. При этом до присоединения винта 3 к шпильке 4 верхних гребенок 5 на верхний конец штанги 1 дается умеренная нагрузка в пределах 5-7 кг по оси штанги, что приводит к сжатию пружины 11 подпружинивающего элемента приблизительно на половину ее длины. Затем течение 25-30 мин осуществляют исправление деформации позвоночника путем подтягивания гаек 7 на шпильках 4 верхних и нижних гребенок 5.

Делается контрольная рентгенография позвоночника. Если деформация исправлена, гайки 7 зажимаются и концы шпилек скусываются, чтобы в послеоперационном периоде гайки 7 не раскручивались. Гемостаз, послойный шов ран. Йод, асептическая повязка. Больной перекладывается на щит на специальный матрац.

В послеоперационном периоде на 10-12 день больной ставится на ноги и обучается ходьбе с методистом лечебной гимнастики. При подъеме больного из положения лежа в положение стоя длина позвоночника уменьшается за счет веса корпуса больного, пружина 11 подпружинивающего элемента сжимается на оставшуюся половину своей длины за счет того, что нижний конец штанги, имеющий вырез 8 до упора входит в корпус 9 подпружинивающего элемента. При наклоне больного вперед, или при смене положения из

20

положения в положение лежа, длина позвоночника увеличивается, так как нагрузка на позвоночник становится меньше, ибо давление веса корпуса уменьшается, диски расширяются, давят на тела позвонков и, соответственно, на верхние и нижние гребенки 5. Нижний конец штанги 1 скользит вверх по корпусу 9 подпружинивающего элемента, пружина 11 распрямляется и подталкивает его вверх на расстояние, 8 10 см, соответствующее физиологической норме увеличения позвоночного столба у детей и подростков при смене положения ребенка как при сколиозе, так и без него.

Клинический пример. Больная Р-ва, 14 лет,ИсТ. болезни N 158020, диагноз: диспластический, прогрессирующий С-образный грудопоясничный сколиоз позвоночника III степени с правосторонним реберным горбом, нефиксированный некомпенсированный.

Наркоз: внутривенный+эндотрахеальный. Положение больной на животе. 17.06.93. Операция коррекция и фиксация грудопоясничного отдела позвоночника устройством, разработанным в НИИТО.

Линейный разрез в проекциях ТН-5-6-7-8, которые скелетированы до основания с обеих сторон. Гемостаз тампонадой. Затем к основанию остистых отростков подведены и фиксированы к ним две гребенки при помощи стоек, шпильки и гаек. Гемостаз. Аналогичный линейный разрез длиной 10-12 см в проекции остистых отростков 2, 3, 4, 5 поясничного отдела позвоночника, остистые отростки скелетированы с обеих сторон до основания. Гемостаз. Подведены две гребенки и фиксированы к основанию остистых отростков при помощи шпильки, стек и гаек. Гемостаз. Затем сверху вниз по выпуклой поверхности деформации позвоночника проведена штанга предлагаемого устройства. Произведена установка пластинчатого подпружинивающего элемента и слегка фиксирована через круглое отверстие в корпусе устройства при помощи гаек к шпильке нижних гребенок. Нижний конец штанги с вырезом погружен в корпус устройства. Затем дана нагрузка по оси позвоночника, и конец штанги погружен в корпус устройства с нагрузкой 5-7 кг, а затем верхний конец штанги фиксирован к шпильке верхних гребенок гайками. В течение 30 мин осуществлялась коррекция сколиотической деформации позвоночника. Контрольная рентгенография позвоночника и

затем произведена фиксация достигнутого положения гайками на шпильках. Гемостаз, послойный шов ран. Йод, асептическая повязка на раны. Гипсовый корсет в послеоперационном периоде не применялся. На 13-ый день после операции больная поставлена на ноги, а затем постепенно обучена ходьбе. На 30-й день после операции выписана домой.

Через 3 мес. после операции: рентгеноконтроль и осмотр. Жалоб нет, конструкция цела, сколиотическая деформация не прогрессирует.

Контрольный осмотр через год. По данным рентгенограммы конструкция цела, прогрессирования деформации нет. Жалоб больная не имеет, передвигается свободно, имплантируемую конструкцию не ощущает. Операцией довольна. Ближайший результат расценивается как хороший.

Таким образом, устройство благодаря использованию в нем подпружинивающего элемента, позволяет плавно распределить нагрузку на диски и тела позвоночников, стимулируя равномерный их рост в пределах фиксированного устройства позвоночника. Кроме того, устройство позволяет увеличить или уменьшить длину позвоночного столба, в связи с чем нагрузка равномерно передается по оси позвоночника на верхние и нижние гребенки, не происходит срезания гребенками способствует остистых отростков, что снижению процента рецидивов оперативном лечении сколиоза.


#### Формула изобретения:

Устройство для хирургического лечения деформаций позвоночника, содержащее с отверстиями на концах, установленные на концах штанги верхний и нижний узлы крепления к позвоночнику в виде гребенок со стойками, соединенных попарно с помощью шпилек и гаек, размещенных в стойках, при этом шпилька верхнего узла крепления связана с верхним концом штанги посредством установленного в отверстии штанги винта с головкой, имеющей отверстие под шпильку и гайки, а шпилька нижнего узла крепления размещена в отверстии нижнего штанги посредством отличающееся тем, что штанга выполнена в виде пластины с вырезом на нижнем конце корпуса с фигурным отверстием и пружины, а конец пластины и пружина установлены в корпусе с возможностью размещения пружины в вырезе пластины.

50

55

60

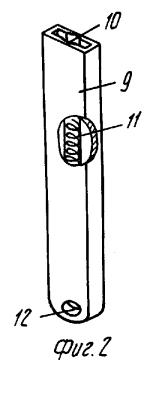

R ∪

2085

**4 5** 

C 1

